

FW-207 圆板式称重传感器




量程范围： 5kg、10kg、20kg、50kg、100kg、200kg、500kg
功能特点： 传感器弹性体采用合金钢或者铝合金材质；胶密封处理，防护等级达到 IP66。
应用范围： 广泛应用于工业过程力的控制、配料控制系统及检测设备等各种 [称重测力](#) 设备。

技术指标明细:

精度等级：	灵敏度温度影响(%F.S/10℃): ±0.5
综合误差(%F.S)：±0.2	零点温度影响(%F.S/10℃)：±0.5
灵敏度(mv/v)：1.0±0.1	温度补偿范围(℃)：-10~+40
蠕变(%F.S/30min)：±0.1	使用温度影响(℃)：-20~+55
零点输出(%F.S)：±10	激励电压（V）：9~12（DC）
输入阻抗(Ω)：350±10	安全过载范围 (%F.S)：150
输入阻抗(Ω)：350±10	极限过载范围 (%F.S)：200
绝缘电阻(MΩ)：≥1000(100VDC)	防护等级：IP66

安装尺寸规格图 (单位 mm): (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

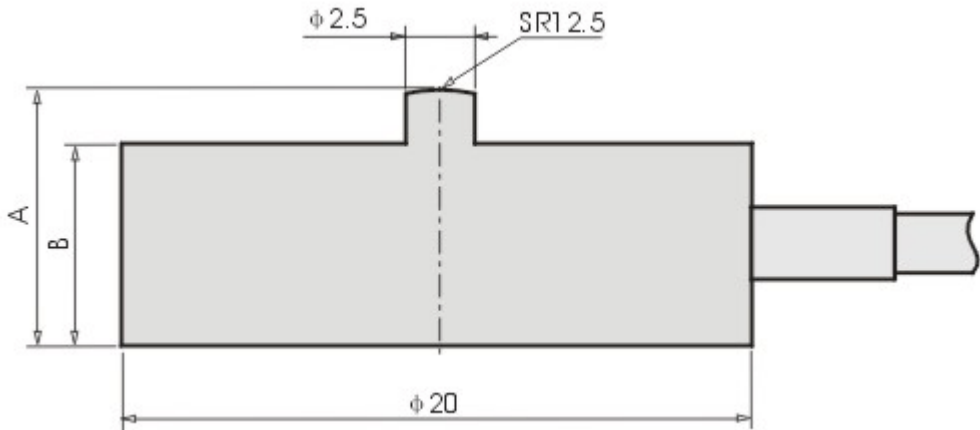

量程 (kg)	5	10	20	50	100	200
---------	---	----	----	----	-----	-----

A	10	11	11	11	11	11
B	8	9	9	9	9	9

接线方式:

红线: 输入 (+) 绿线: 输出 (+)

黑线: 输入 (-) 白线: 输出 (-)

备注: 采用四芯屏蔽电缆, 规格: $\phi 3 \times 2000\text{mm}$, 如有特殊需要, 可根据客户要求提供!

受力示意图: (<http://www.fx-sensor.com> 010-51295202)

